


**Caratteristiche tecniche:**

- Sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche
- Portata: 600 kg
- Centralina elettroidraulica integrata: 230V - 50 Hz
- Pompa idraulica
- Velocità di discesa controllata
- Fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- Pulsantiera di comando
- Certificato  omologato TÜV

|  | Art.   | L1<br>mm | L<br>mm | H min<br>mm | H Max<br>mm |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>030500201</b>                                                                | 3050/O | 760      | 2100    | 180         | 1300        | 198                                                                               |
| <b>030500202</b>                                                                | 3050/G | 760      | 2100    | 180         | 1300        | 198                                                                               |
| <b>030500203</b>                                                                | 3050/R | 760      | 2100    | 180         | 1300        | 198                                                                               |

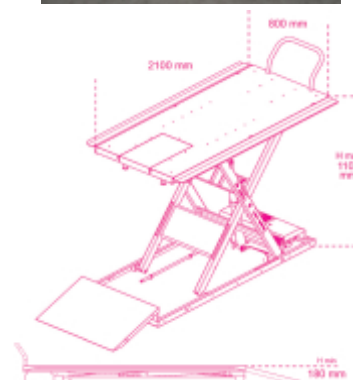

**Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web**

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

