3067/60-15T sollevatore oleopneumatico 60-30-15T

CE

Con un altezza minima di soli 120 mm
è particolarmente indicato per utilizzo
su autobus, pullman e mezzi di trasporto pubblici

- rientro automatico dei pistoni
- due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- include due prolunghe da 70 e 120 mm

DATI TECNICI
portata: 60-30-15 tonnellate
peso: 56 kg
pressione di alimentazione: 8-10 bar
consumo d'aria: 600 l/min


Ideale per autobus

	Art.
030670120	3067/60-15T







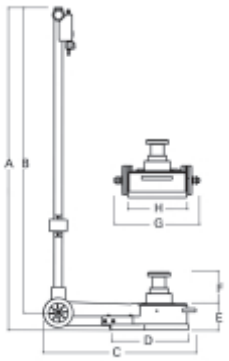

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web
Specifiche, media e documentazione in un solo clic.